

Уплотнительный Профиль *LITAPROOF JS-50/50* (LITAPROOF Expansion Joint Sealant)

"LITAPROOF JS-50/50" – это уплотнительный профиль из резины для деформационного шва.

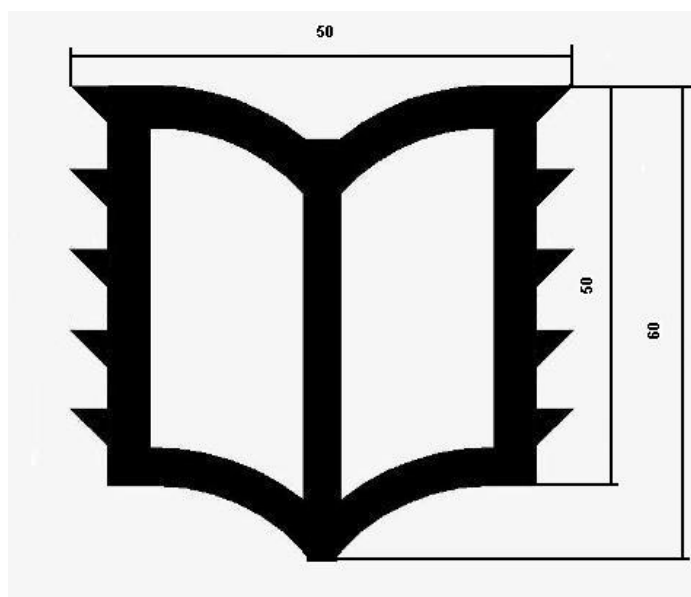


Воспринимаемые перемещения – от 25 до 75 мм.

Диапазон рабочих температур от -50°C до +120 °C.

Используется, как профильное герметизирующее уплотнение деформационных швов строительных конструкций из бетона, кирпича, камня и металла.

Применяется в швах, которые подвергаются динамическим нагрузкам, например, при обустройстве деформационных швов мостовых конструкций, тоннелей, открытых автопарковок и т.д.


Монтаж профиля в зону деформационного шва осуществляется с помощью эпоксидных смол.

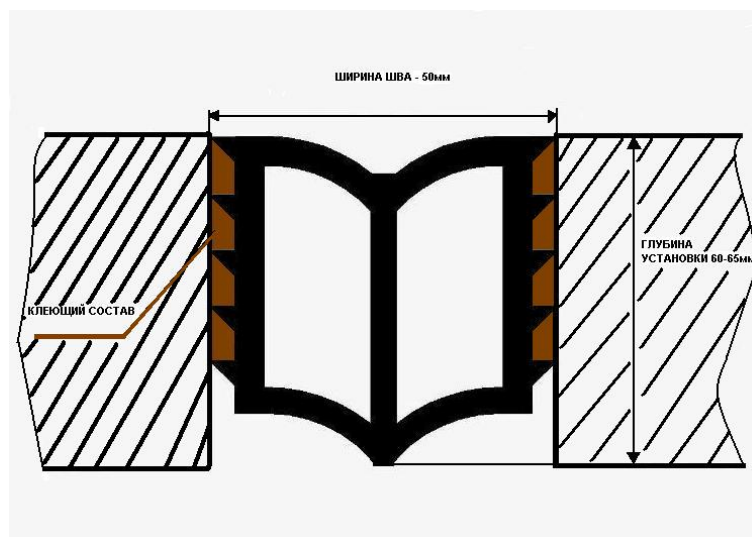

Получаемая прочность монтажного соединения превышает прочность самой бетонной конструкции.

Выпускается в бухтах по 10 м.п.

Под заказ «РТИ Северо-Запад» может выпустить профиль любых размеров.



www.rtisz.com

Сертификат Соответствия РосТест:
РОСС RU.АГ37.Н00977